

尺寸
〈规格〉 13 1/2''

厚度
〈毫米〉 5.52


走时精度
〈秒/天〉 -10~+30 秒

位差 (小于) 40 秒

延续走时 40 小时

频率
〈次/小时〉 (震动数) 28800

间隙
表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃, 表针长度及表壳结构而不同

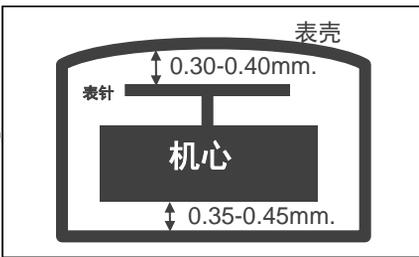


钻石数 26 个



升角 51 度

最小原包装数量 100 只

可交换
- 固机片 : 082-060
- 螺丝 : 924-752

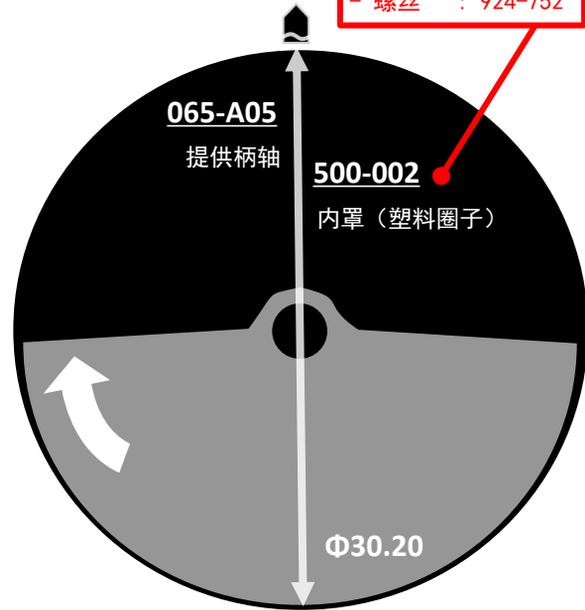

- 24
24小时
- SUN
周历
- 7
日历
- AUG
月历
- PR
能量指示

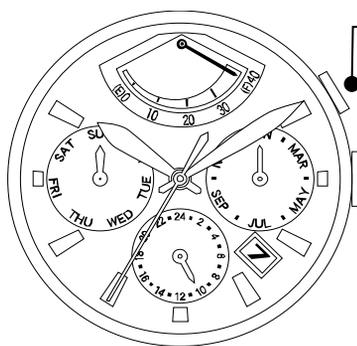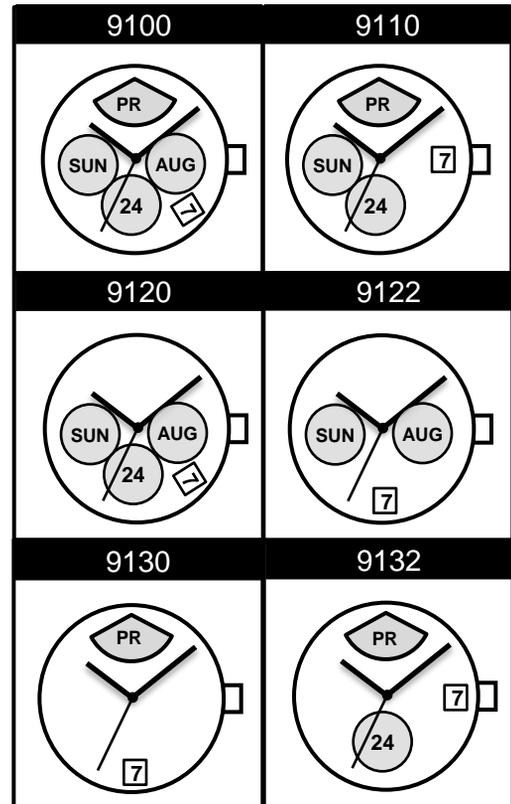

设置月历

在每月的31日10:30pm-下月的1日0:00之间, 不要设置月历

设置时间

设置日历和周历

在8:30pm-次日2:00am之间不要设置日历
在11:30pm-次日4:00am之间不要设置周历

测定条件 & 上条


机械式

走时精度

在①位置完全上紧发条之后10-60分之内测定

位差

完全上紧发条之后在10-60分之内按下图所示的4种位置测定精度。

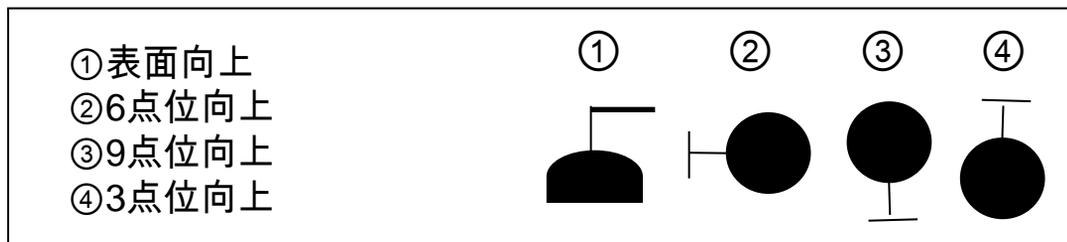

■动力储存

90 / 91	转动柄轴40圈
82 / 8N	转动柄轴40圈
6T	转动柄轴20圈

■上条结构

