

6T15 6T51

尺寸
<规格> 8 3/4"

厚度
<毫米> 5.98

走时精度
<秒/天> -20 ~ +40 秒

位差 (小于) 50 秒

延续走时 (超过) 40 小时

频率
<次/小时> (震动数) 28800

间隙

表壳

表针 0.40mm 以上

机心 0.20mm 以上

表壳


表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃，表针长度及表壳结构而不同

钻石数 21 个

升角 50 度

最小原包装数量 300 只

可交换
- 机心托圈 (薄型)
- 固机垫片
- 螺丝

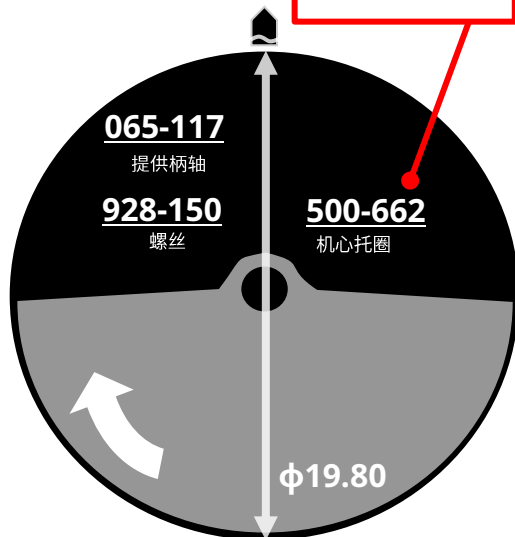



可提供金色版

SUN

7

星期

日历

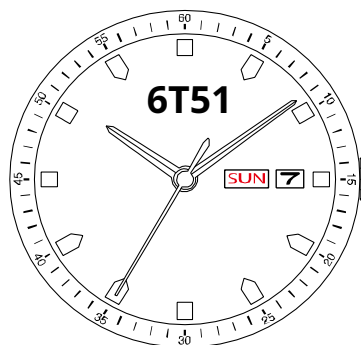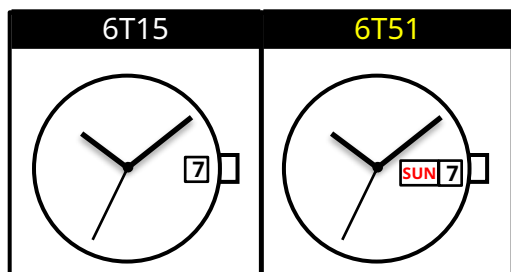

设置日历

请勿在8:30pm—2:00am
期间设置日历

设置时间和星期

请勿在1:00pm—4:30am 期间设置星期

测定条件 & 上条

机械式

走时精度

在①位置完全上紧发条之后10-60分之内测定

位差


完全上紧发条之后在10-60分之内按下图所示的4种位置测定精度.

①表面向上

②6点位向上

③9点位向上

④3点位向上

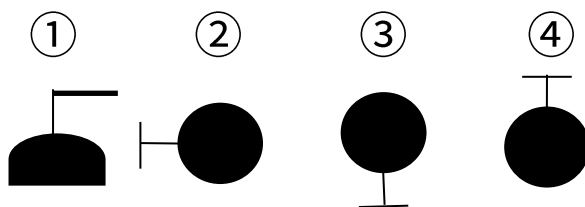

■ 动力储存

| | |
|---------|---------|
| 90 / 91 | 转动柄轴40圈 |
| 82 / 8N | 转动柄轴40圈 |
| 6T | 转动柄轴20圈 |

■ 上条结构

