

尺寸

<规格>

11 1/2"

厚度

<毫米>

2.71 (1S02 3.07)

走时精度

<秒/月>

±20 秒

电池寿命

3 年

当拔出柄轴时电，电池处于最低消耗状态

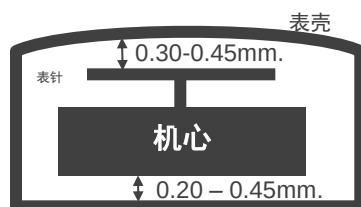
表针力矩

<μN.m>

分针 0.40

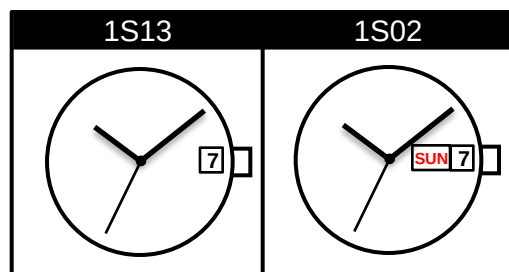
秒针 0.07

间隙

表针和表壳之间的间隙范围
根据玻璃，表针长度及表壳
结构而不同

最小原包装数量

1,000 只

SUN
星期7
日历

步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时
间上。步度测定一定要在成品表上来进行。

10秒

10秒

10秒



设置时间

设置日历和星期

请勿在9:00pm—1:00am 期间设置日历
请勿在11:15pm—6:00am 期间设置星期