


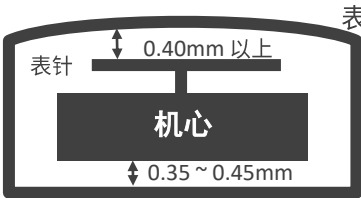


6T28



尺寸 <规格>	8 $\frac{3}{4}$ '''
厚度 <毫米>	5.23
走时精度 <秒/天>	-20 ~ +40 秒
位差	(小于) 50 秒
延续走时	(超过) 40 小时
频率 <次/小时>	(震动数) 28800
间隙 表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃，表针长度及表壳结构而不同	 表壳 表针 机心 0.40mm 以上 0.35 ~ 0.45mm
钻石数	21 个
升角	50 度
最小原包装数量	300 只

还可以订以下配件

- 机心托圈 (薄型) : 502-144
- 固机垫片 : 082-070
- 螺丝 : 923-140

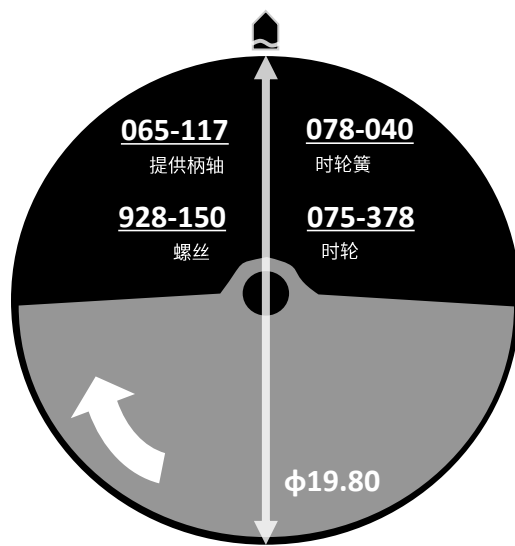

可提供金色版

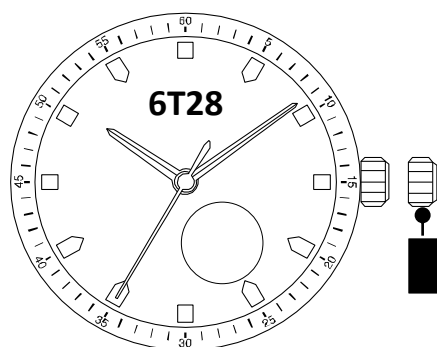

设置时间

产品信息

测定条件 & 上条

机械式

走时精度

在①位置完全上紧发条之后10-60分之内测定

位差


完全上紧发条之后在10-60分之内按下图所示的4种位置测定精度.

①表面向上

②6点位向上

③9点位向上

④3点位向上

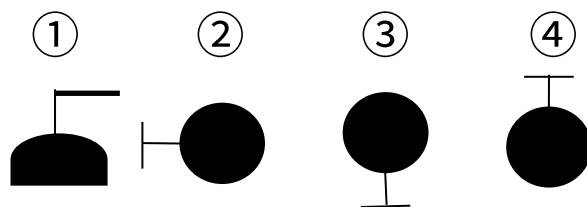

■ 动力储存

90 / 91	转动柄轴40圈
82 / 8N	转动柄轴40圈
6T	转动柄轴20圈

■ 上条结构

