
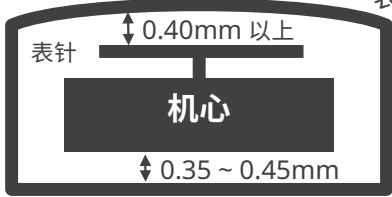
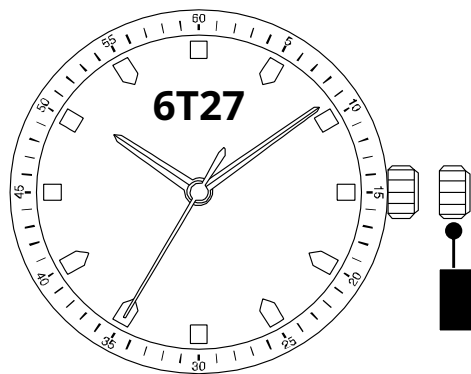



6T27

尺寸 <规格>	8 3/4"
厚度 <毫米>	5.23
走时精度 <秒/天>	-20 ~ +40 秒
位差	(小于) 50 秒
延续走时	(超过) 40 小时
频率 <次/小时>	(震动数) 28800
间隙 表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃，表针长度及表壳结构而不同	 <p>表壳</p> <p>表针</p> <p>机心</p> <p>0.40mm 以上</p> <p>0.35 ~ 0.45mm</p>
钻石数	21 个
升角	50 度
最小原包装数量	300 只

还可以订以下配件

- 固机垫片 : 082-070
- 螺丝 : 923-140

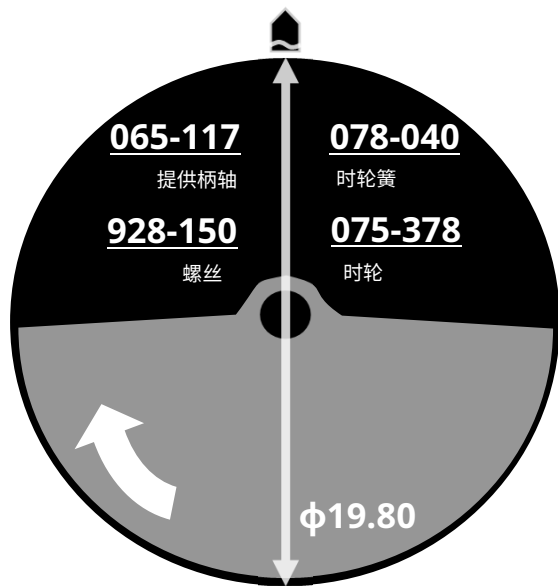

设置时间

产品信息

测定条件 & 上条

机械式


走时精度

在①位置完全上紧发条之后10-60分之内测定

位差

完全上紧发条之后在10-60分之内按下图所示的4种位置测定精度。

- ①表面向上
- ②6点位向上
- ③9点位向上
- ④3点位向上

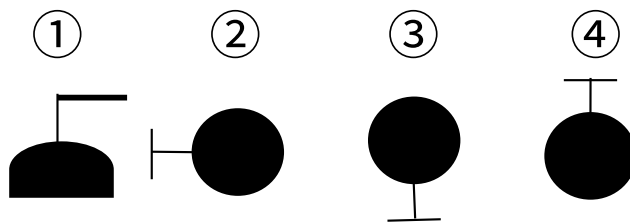

■ 动力储存

90 / 91	转动柄轴40圈
82 / 8N	转动柄轴40圈
6T	转动柄轴20圈

■ 上条结构

