


## 2034

尺寸 <规格>	6 ¾ x 8'''
厚度 <毫米>	3.15
走时精度 <秒/月>	±20 秒
电池寿命	14 个月

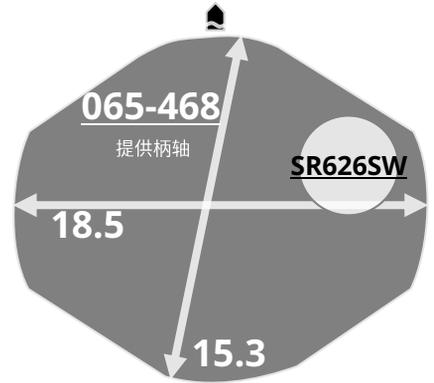


当拔出柄轴时电，电池处于最低消耗状态

表针力矩 <μN·m>	分针 0.40
秒针转动惯量 <mg·mm <sup>2</sup> >	秒针 3900 *只限秒盘使用


间隙 表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃，表针长度及表壳结构而不同	<p>表壳 表针 ↑ 0.30 ~ 0.45mm 机心 ↓ 0.15mm 以上</p>
-------------------------------------	---

最小原包装数量	1,000 只
---------	---------



### 步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。  
步度测定一定要在成品表上来进行。

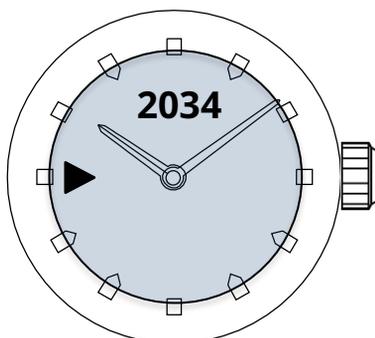

设置时间