

6P88




尺寸 〈规格〉	10 1/2''
厚度 〈毫米〉	3.85
走时精度 〈秒/月〉	±20 秒
电池寿命	3 年




当拔出柄轴时电，电池处于最低消耗状态

表针力矩 〈μN.m〉	分针 0.40 秒针 0.07 小眼表针 0.02 24小时针 0.13
----------------	---

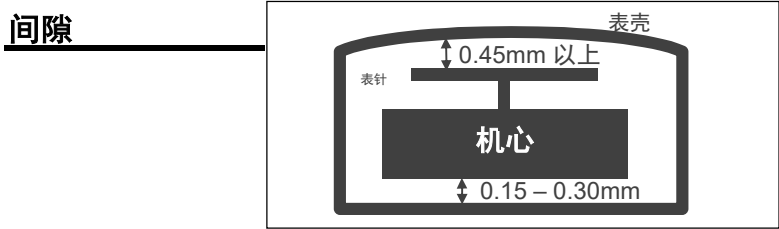


最小原包装数量	1,000 只
---------	---------



步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。步度测定一定要在成品表上来进行。

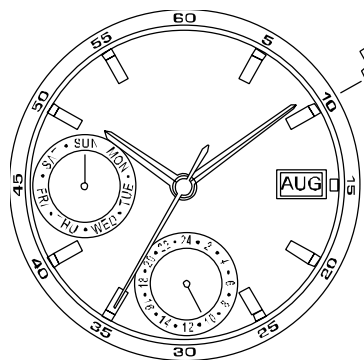

设置月份
请不要在每月的26-31日之间设置月份

设置时间和周历