

尺寸  
规格 > 13  $\frac{1}{2}$ "

厚度  
毫米 > 5.52

走时精度  
秒/天 > -10 ~ +30 秒

位差  
(小于) 40 秒

延续走时  
(超过) 40 小时

频率  
次/小时 > (震动数) 28800




钻石数  
26 个

升角  
51 度

最小原包装数量  
100 只



可交换  
- 固机垫片 : 082-060  
- 螺丝 : 924-752

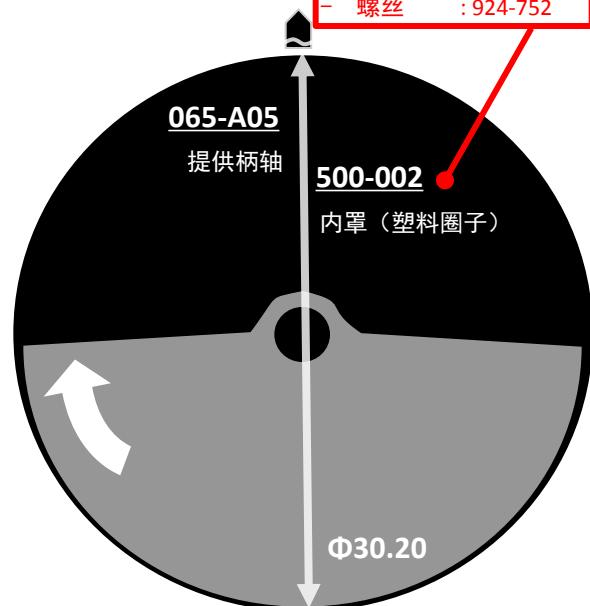

24  
24小时

7  
日历

PR  
能量指示

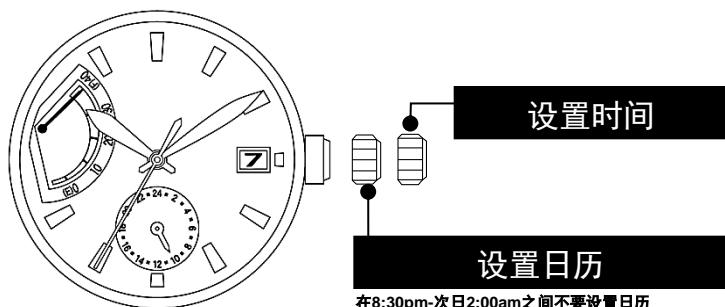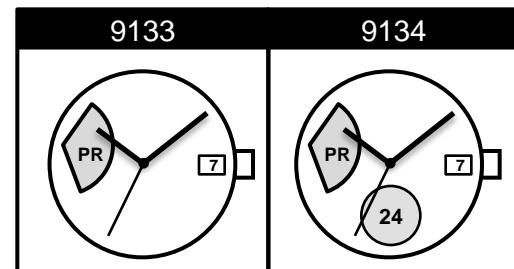

## 测定条件 &amp; 上条

## 机械式 —


## 走时精度

在①位置完全上紧发条之后10-60分之内测定

## 位差

完全上紧发条之后在10-60分之内按下图所示的4种位置测定精度.

- ①表面向上
- ②6点位向上
- ③9点位向上
- ④3点位向上

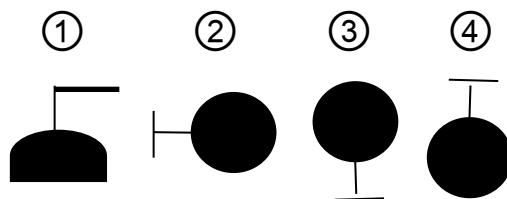

## ■动力储存

90 / 91	转动柄轴40圈
82 / 8N	转动柄轴40圈
6T	转动柄轴20圈

## ■上条结构

