

6P05 6P09 6P22 6P26 6P28 6P89

MIYOTA

尺寸  
<规格> 10 1/2"


厚度  
<毫米> 4.13

走时精度  
<秒/月> ±20 秒

电池寿命 3 年

当拔出柄轴时电，电池处于最低消耗状态

表针力矩  
<μN.m> 分针 0.40  
秒针 0.07  
小眼表针 0.02  
24小时针 0.13

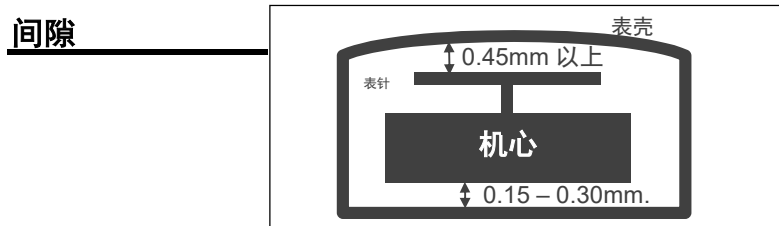

最小原包装数量 1,000 只



步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。步度测定一定要在成品表上来进行。

10秒

10秒

10秒

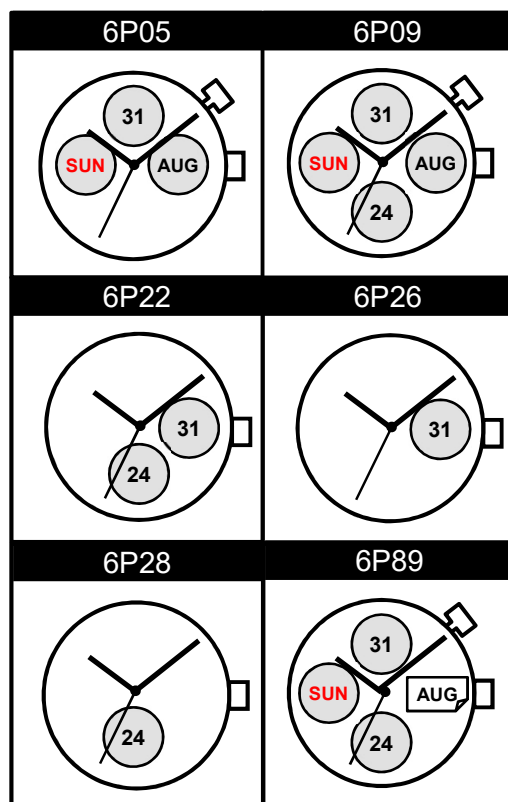

设置月份

请不要在每月的26-31日之间设置月份

设置时间和周历

设置日历

请不要在9:00pm—1:00am之间设置日历和周历