

尺寸
 <规格> **13 1/2'''**

厚度
 <毫米> **4.13**

走时精度
 <秒/月> **±20 秒**


电池寿命
5 年

*按每天60分钟的计时操作

当拔出柄轴时电，电池处于最低消耗状态

表针力矩
 <μN.m> 秒针 **0.02**
 分针 **0.40**

间隙
 表针和表壳之间的间隙范围
 根据玻璃，表针长度及表壳
 结构而不同

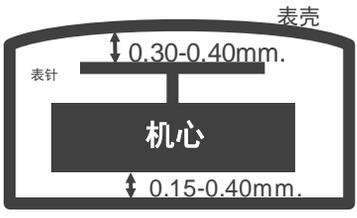


最小原包装数量
500 只



小秒针




日历



步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时
 间上。步度测定一定要在成品表上来进行。

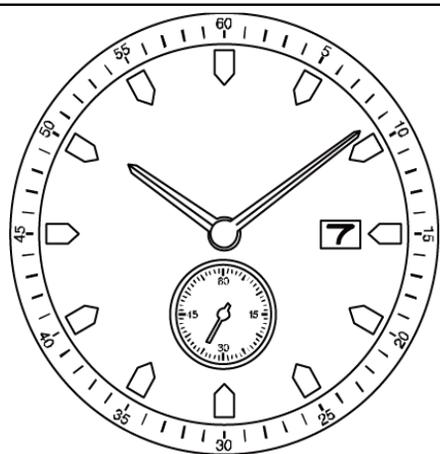

设置时间

设置日历