

2070

尺寸
<规格>

13 $\frac{2}{5}$ "

厚度
<毫米>

3.78 (※5.98)

※该数据包含机心托盘

走时精度
<秒/月>

±20 秒

持续走时
(充满电)

4 个月

当拔出柄轴时，电池处于最低消耗状态

表针力矩
<μN·m>

分针 0.40
秒针 0.09

间隙

表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃，表针长度及表壳结构而不同

表壳

表针

机心

0.20mm

最小原包装数量

200 只


步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。
步度测定一定要在成品表上来进行。

10秒

10秒

10秒

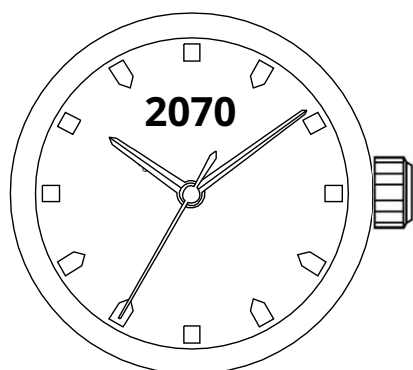

设置时间

