

2170

尺寸
<规格> 13 2/5'''

厚度
<毫米> 3.78 (※5.98)


※该数据包含机心托盘

走时精度
<秒/月> ±20 秒

持续走时
(充满电) 4 个月

当拔出柄轴时，电池处于最低消耗状态

表针力矩
<μN·m> 分针 0.40
秒针 0.09

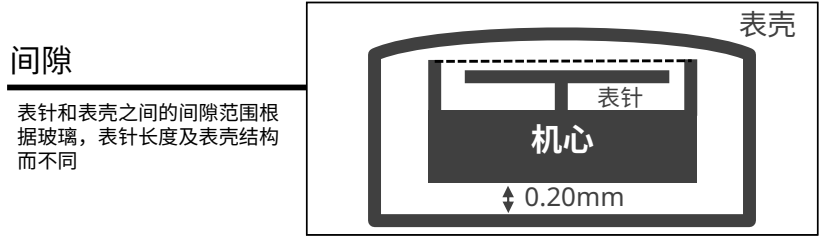

最小原包装数量 200 只

步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。步度测定一定要在成品表上来进行。

