


尺寸 〈规格〉	4 3/4''
厚度 〈毫米〉	1.90 (5R32 2.00)
走时精度 〈秒/月〉	±20 秒
电池寿命	4年 (5R32 2年)

当拔出柄轴时电，电池处于最低消耗状态

表针力矩 〈 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$ 〉	5R21 分针 0.15 5R32 分针 0.30 秒针 0.015
--	--

间隙

表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃，表针长度及表壳结构而不同

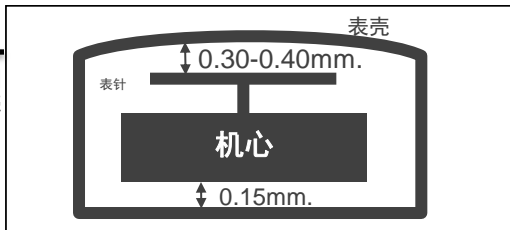

最小原包装数量	1,000 只
---------	---------


步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。步度测定一定要在成品表上来进行。

10秒


10秒

10秒

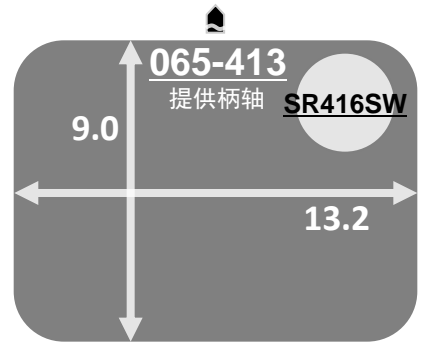


5R21

5R32

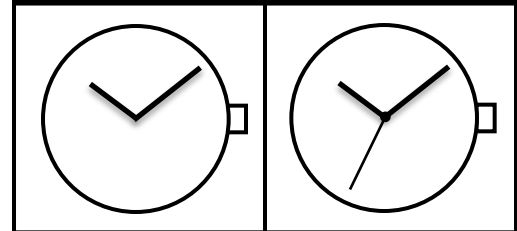

高针款：
5R22

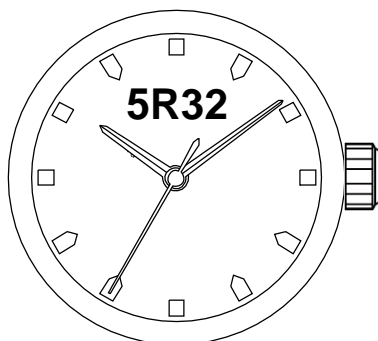

设置时间