GN15 GN10

MIYOTA

尺寸 <规格>	8 ¾'''
厚度 <毫米>	2.71
走时精度 <秒/月>	±20 秒
电池寿命	5 年（GN10 3 年）

当拔出柄轴时电，电池处于最低消耗状态

表针力矩 <μN.m>	分针 0.40 秒针 0.07

起“冲击检知”的作用

间隙

表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃，表针长度及表壳结构而不同

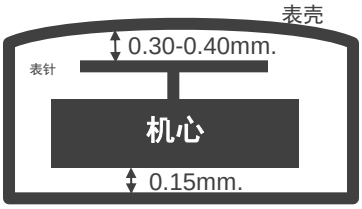

最小原包装数量	1,000 只

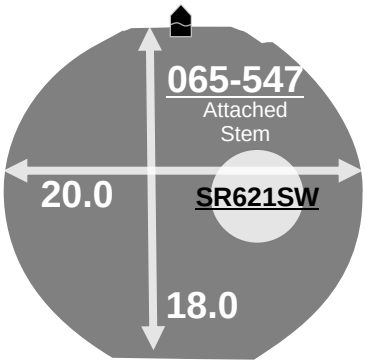

7
日历

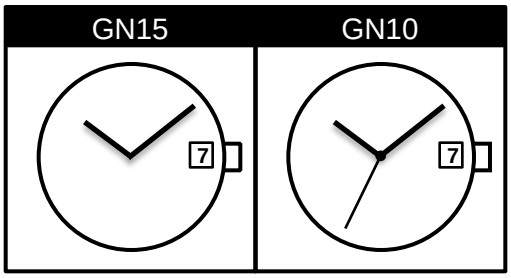

时轮已组装
不易损坏的日历传动结构
防尘结构
线圈保护结构
日历超快速调整结构
平台简便组装

步度测定
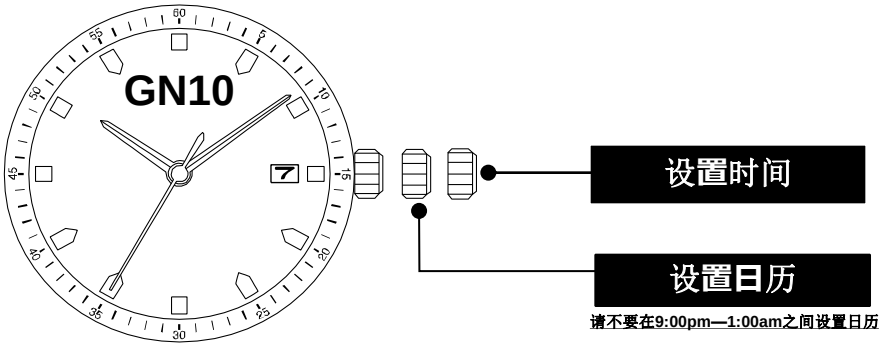
在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。步度测定一定要在成品表上来进行。