

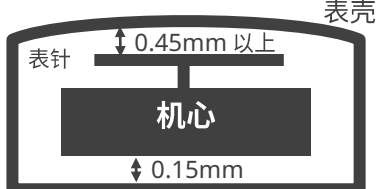


2005 2015

尺寸 <规格>	6 3/4 x 8'''
厚度 <毫米>	4.15
走时精度 <秒/月>	±20 秒
电池寿命	3 年

当拔出柄轴时电，电池处于最低消耗状态

表针力矩 <μN·m>	分针 0.40 秒针 0.07 (除了2015)
----------------	-----------------------------

间隙 表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃，表针长度及表壳结构而不同	
-------------------------------------	---

最小原包装数量	1,000 只
---------	---------

步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。
步度测定一定要在成品表上来进行。

10秒

10秒

10秒

设置时间

设置日历和星期

请勿在9:00pm—1:00am 期间设置日历
请勿在11:00pm—6:00am 期间设置星期



SUN

7

星期

日历

2015

2005

