

尺寸 <规格>	12 1/2'''
厚度 <毫米>	4.18
走时精度 <秒/月>	±20 秒
电池寿命	3 年

当拔出柄轴时电，电池处于最低消耗状态

表针力矩 <μN.m>	分针 0.40 秒针 0.07 日历/24小时 0.02 周历飞返针 0.14
----------------	--

间隙 表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃，表针长度及表壳结构而不同	
-------------------------------------	--

最小原包装数量	1,000 只
---------	---------


步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。步度测定一定要在成品表上来进行。

10秒

10秒

10秒

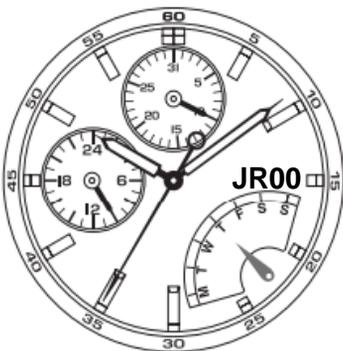

设置时间

设置星期和日历

请勿在9:00pm—1:00am 期间设置日历
请勿在11:15pm—6:00am 期间设置星期

