

尺寸  
〈规格〉 13'''

厚度  
〈毫米〉 5.94


走时精度  
〈秒/天〉 -20~+40 秒

位差  
(小于) 50 秒

延续走时 42 小时

频率  
〈次/小时〉 (震动数) 21600


间隙  
表针和表壳之间的间隙范围根据玻璃, 表针长度及表壳结构而不同

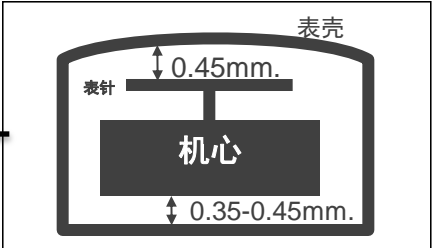

钻石数 21 个



升角 49 度

最小原包装数量 300 只

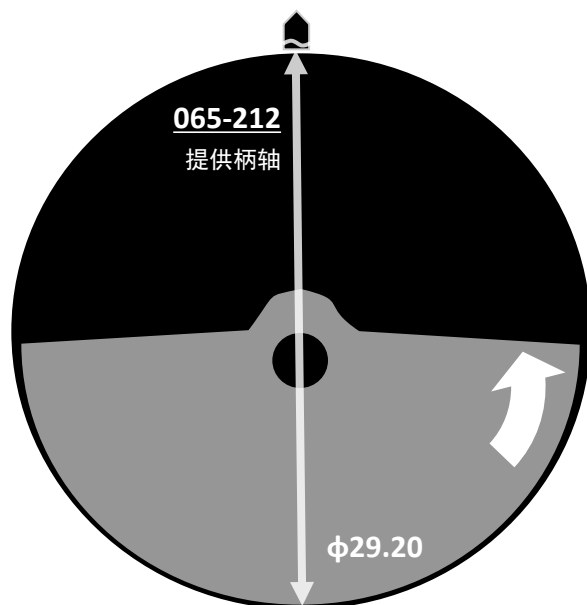

Sunday  
大星期

7  
日历

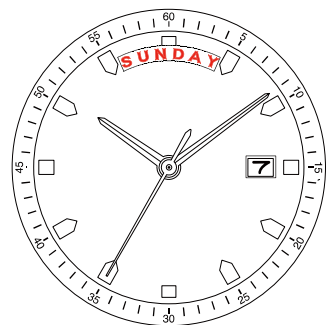

设置时间

设置日历和周历

在9:00pm-1:00am之间不要设置日历  
在1:00am-4:30am之间不要设置周历

测定条件 & 上条


机械式

走时精度

在①位置完全上紧发条之后10-60分之内测定

位差

完全上紧发条之后在10-60分之内按下图所示的4种位置测定精度。

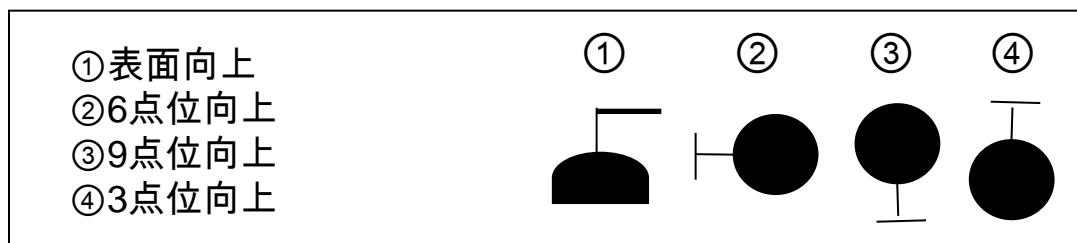

■动力储存

90 / 91	转动柄轴40圈
82 / 8N	转动柄轴40圈
6T	转动柄轴20圈

■上条结构

