

尺寸 <规格>	11 1/2"
厚度 <毫米>	4.15
走时精度 <秒/月>	±20 秒
电池寿命	3 年

当拔出柄轴时电，电池处于最低消耗状态

表针力矩 <μN.m>	分针 0.40 秒针 0.09
----------------	--------------------



起“冲击检知”的作用

间隙	
----	--


最小原包装数量	1,000 只
---------	---------

步度测定

在进行步度测定时测定器的时间单位一定要 设定在10秒或10秒倍数的时间上。步度测定一定要在成品表上来进行。

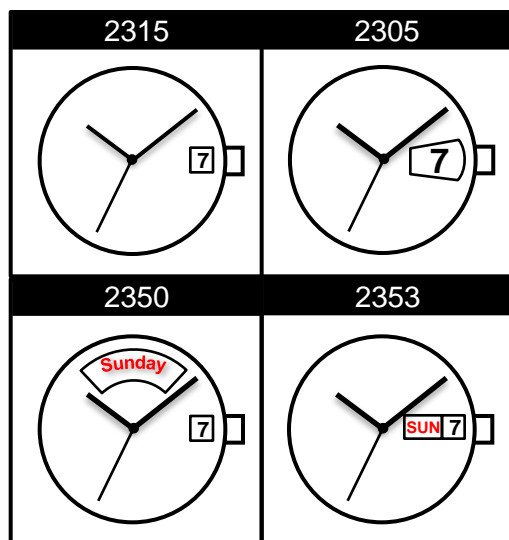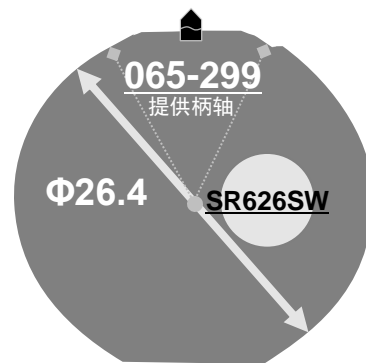

高针系列:
2317
2357

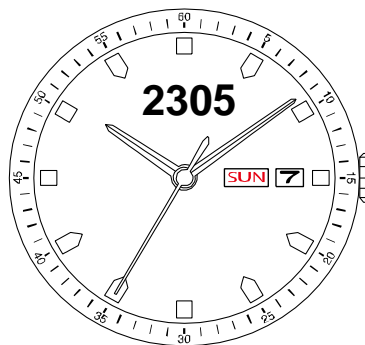

设置时间

设置日历和星期

请勿在9:00pm—1:00am 期间设置日历
请勿在11:15pm—6:00am 期间设置星期